Se debe de usar un sisador redondo de varilla de 3/8" lisa
Como acabado final, puede aplicarse barniz o un impermeabilizante brillante o puede quedar al natural.
La resistencia de las baldosas de concreto debe de tener como mínimo (kg/cm2), y la absorción que se refiere al contenido permitido de humedad (288 kg/m3)
Las baldosas tienen una medida real 20x40x4
Los colores existentes son gris, rosado, rojo, amarillo y adobe. Esta composición está formada por escoria (cascajo) colorante y arena
Deben ser estivadas en los camiones en posición vertical de canto y en superficies planas sin entrar en contacto con la tierra.
Las pilas no deben ser mayores de tres hiladas para evitar daños en las baldosas inferiores.
La baldosa de color debe protegerse del sol directo y el polvo
El peso de la baldosa es de 11.35 lbs y se van 1600 unidades en camión de 8 toneladas.
PAQUIN
BLOQUES DE LA PEÑA
Bloque a bloque, construyendo El Salvador!
www.grupo-precasa.com
Tel.: (503) 2241-4500

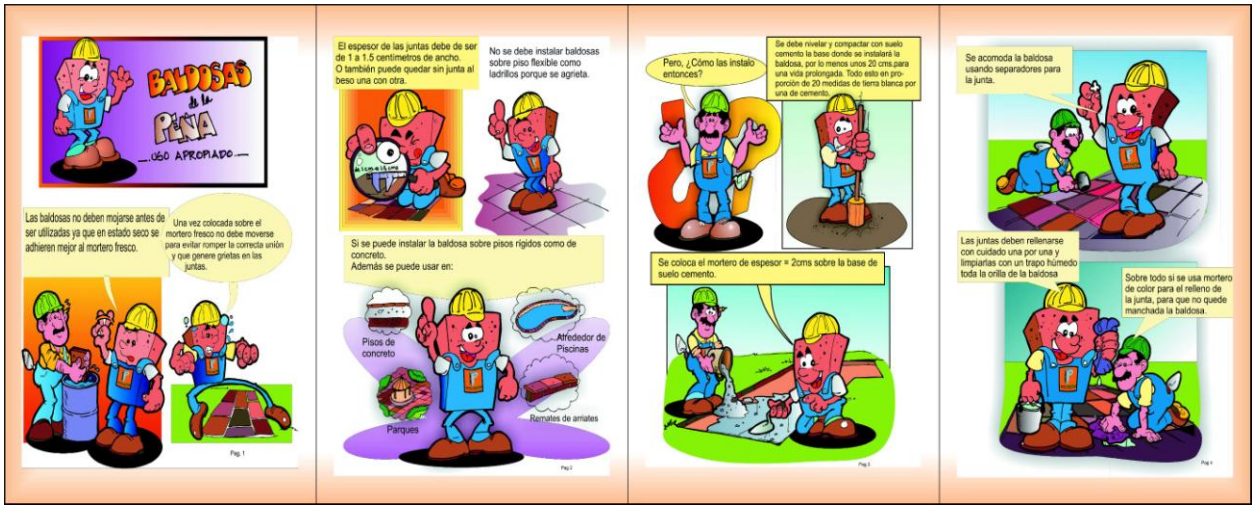
BALDOSAS de la PEÑA
...USO APROPIADO...
Las baldosas no deben mojarse antes de ser utilizadas ya que en estado seco se adhieren mejor al mortero fresco.
Una vez colocada sobre el mortero fresco no debe moverse para evitar romper la correcta unión y que genere grietas en las juntas.
El espesor de las juntas debe de ser de 1 a 1.5 centímetros de ancho. O también puede quedar sin junta al beso una con otra.
No se debe instalar baldosas sobre piso flexible como ladrillos porque se agrieta.
Si se puede instalar la baldosa sobre pisos rígidos como de concreto.
Además se puede usar en:
Pisos de concreto
Alrededor de Piscinas
Parques
Remates de arriates
Pero, ¿Cómo las instalo entonces?
Se debe nivelar y compactar con suelo cemento la base donde se instalará la baldosa, por lo menos unos 20 cms.para una vida prolongada. Todo esto en proporción de 20 medidas de tierra blanca por una de cemento.
Se coloca el mortero de espesor = 2cms sobre la base de suelo cemento.
Se acomoda la baldosa usando separadores para la junta.
Las juntas deben rellenarse con cuidado una por una y limpiarlas con un trapo húmedo toda la orilla de la baldosa
Sobre todo si se usa mortero de color para el relleno de la junta, para que no quede manchada la baldosa.

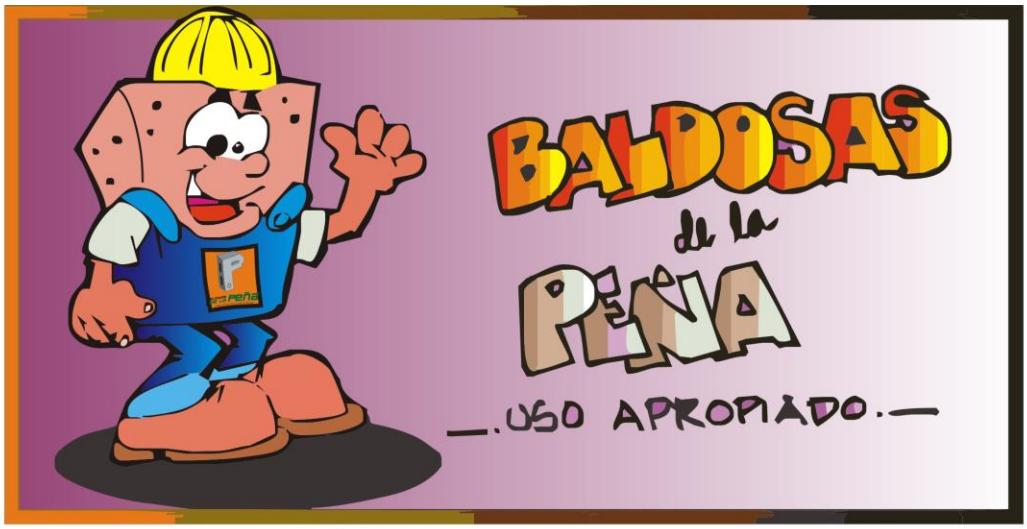

Me puedes decir;¿què es una baldosa?

Pues, una baldosa es un recubrimiento de concreto decorativo para pisos tanto para interiores como para exteriores,en medidas de 0.20 x 0.40x 0.04 mts.

Por tanto te recomiendo que las baldosas no debes mojarlas antes de ser utilizadas, ya que en estado seco se adhieren mejor al mortero fresco.

Una vez colocada sobre el mortero fresco no debe moverse para evitar romper la correcta unión y que genere grietas en las juntas.

El espesor de las juntas debe de ser de 1 a 1.5 centímetros de ancho.
O también puede quedar sin junta al beso una con otra. o también pueden quedar sin sisa.

No se debe instalar baldosas sobre piso flexible como ladrillos porque se agrieta.

Si se puede instalar la baldosa sobre pisos rígidos como de concreto.
Además se puede usar en:

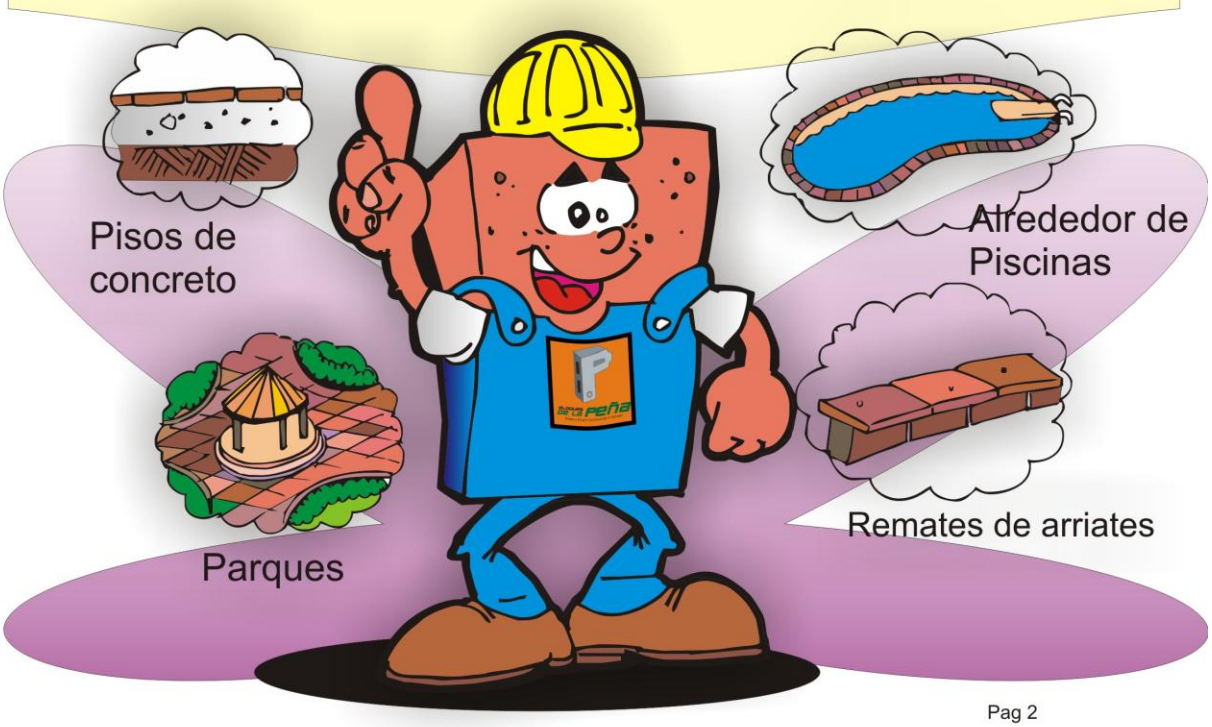

Pero, ¿Cómo las instalo entonces?

Se debe nivelar y compactar con suelo cemento la base donde se instalará la baldosa, por lo menos unos 15 cms para una vida prolongada.

Se coloca el mortero de espesor = 2cms sobre la base de suelo cemento.

Se acomoda la baldosa usando separadores para la junta.

Las juntas deben rellenarse con cuidado una por una y limpiarlas con un trapo hùmedo toda la orilla de la baldosa
Sobre todo si se usa mortero de color para el relleno de la junta.

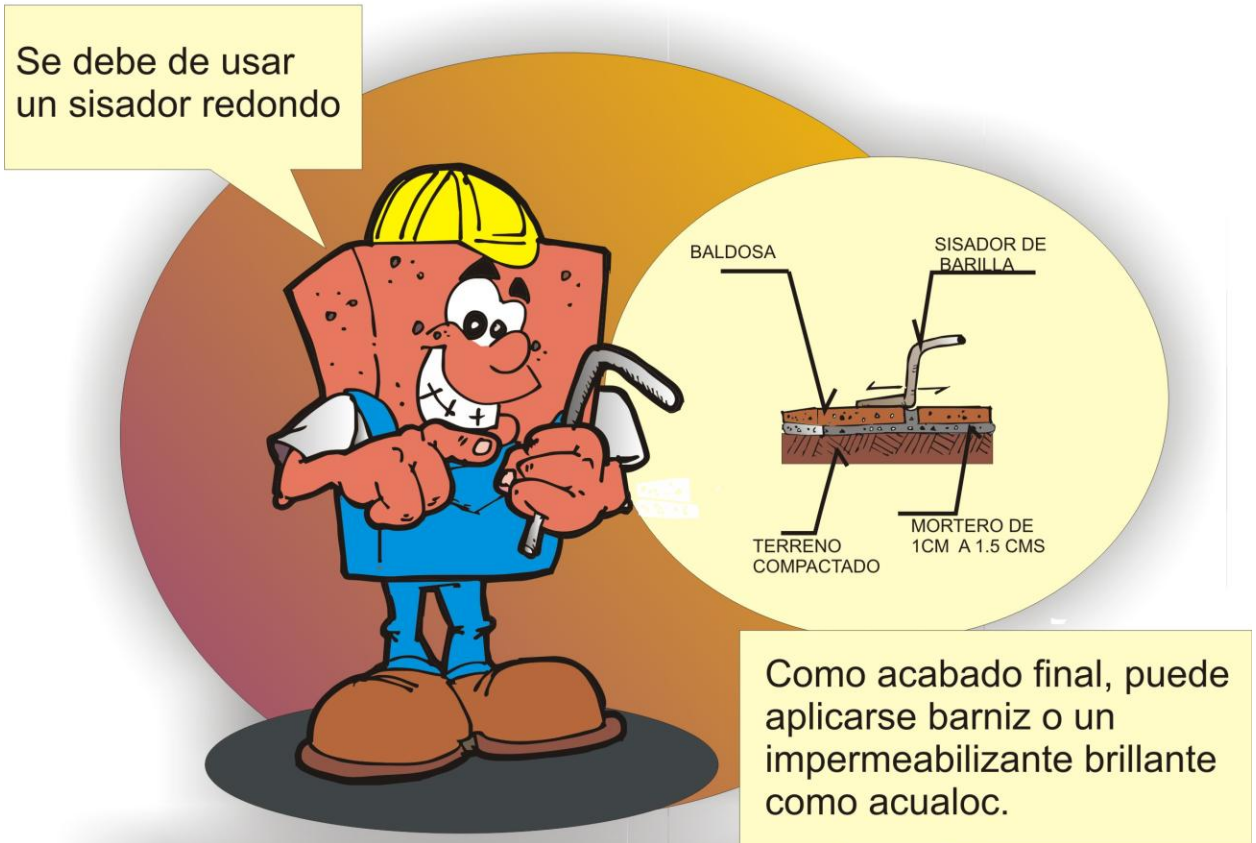
Se debe de usar un sisador redondo
BALDOSA
SISADOR DE BARILLA
TERRENO COMPACTADO
MORTERO DE 1CM A 1.5 CMS

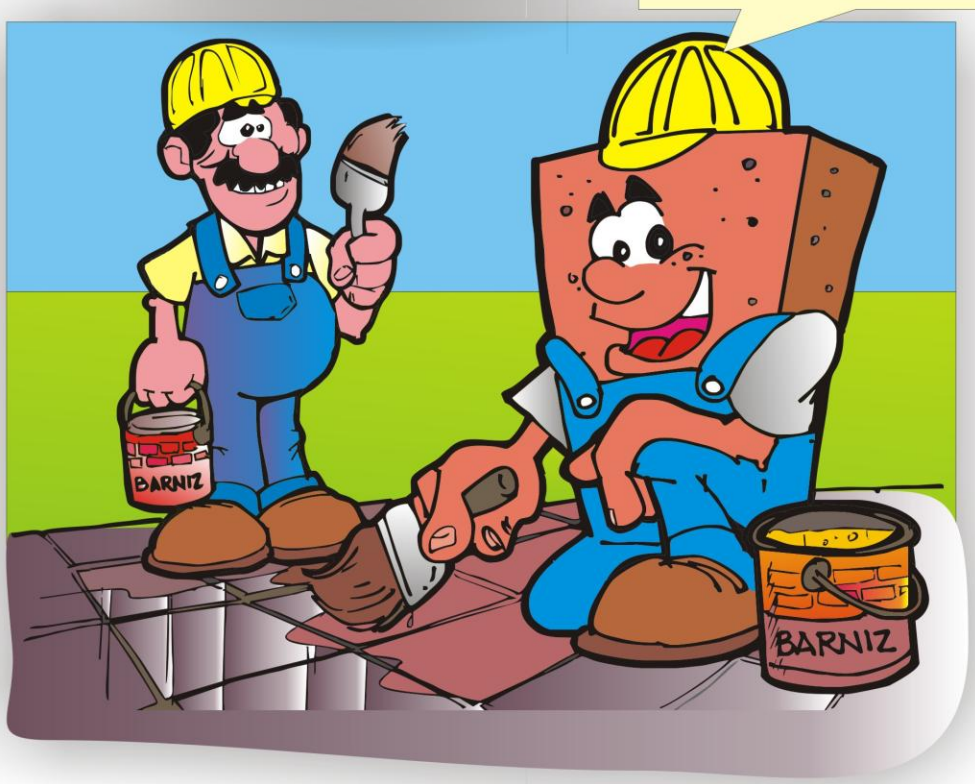
Como acabado final, puede aplicarse barniz o un impermeabilizante brillante como acualoc.
BARNIZ
BARNIZ

La resistencia de las baldosas de concreto debe de tener como mínimo (125 kg/cm2) y la absorciòn que se refiere al contenido permitido de humedad (288 kg/m3)

Las baldosas tienen una medida real 20x40x4

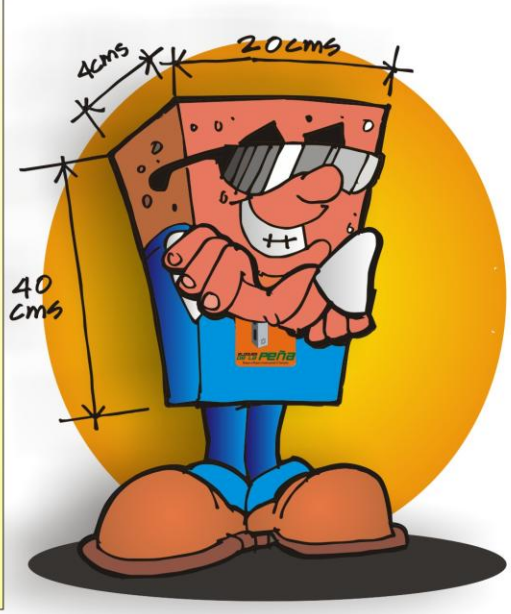

Los colores existentes son gris, rosado, rojo, amarillo y adobe. Esta composición está formada por escoria (cascajo) colorante y arena

Deben ser estivadas en los camiones en posiciòn vertical de canto y en superficies planas sin entrar en contacto con la tierra.

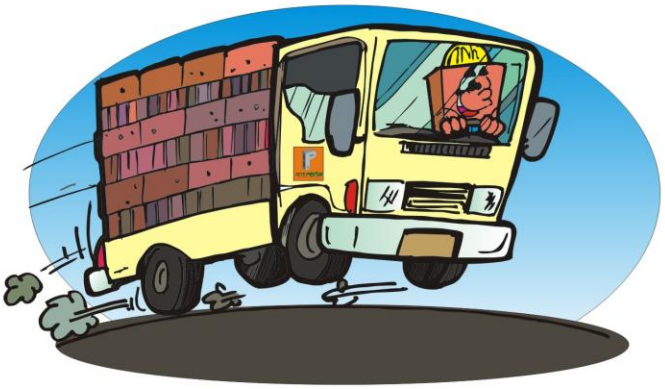

Las pilas no deben ser mayores de tres hiladas para evitar daños en las baldosas inferiores.

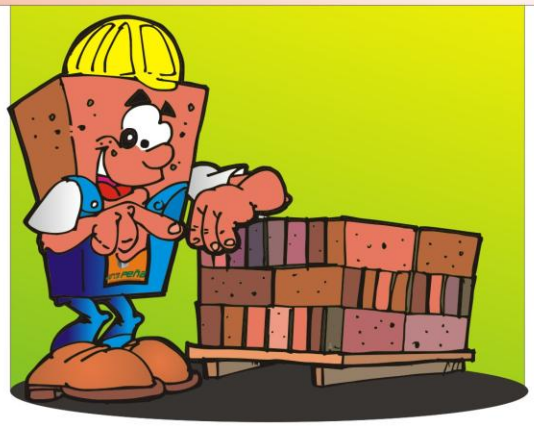

La baldosa de color debe protegerse del sol directo y el polvo

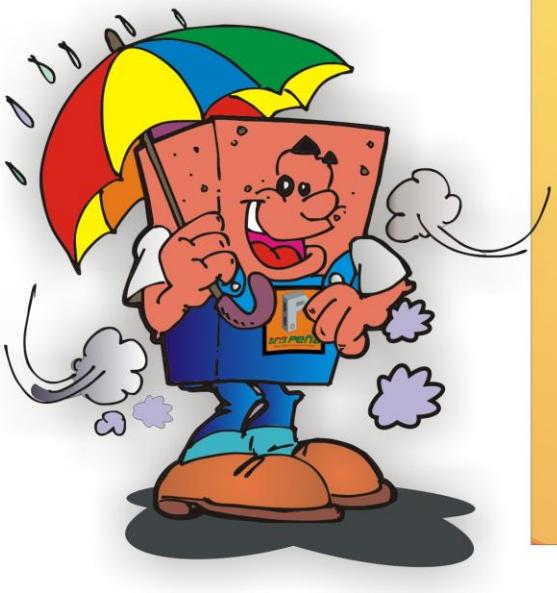
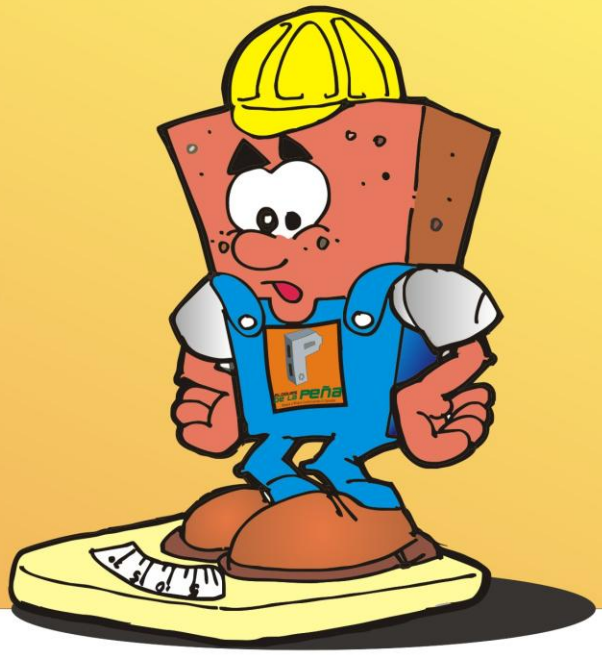
El peso de la baldosa es de 11.35 lbs y se van 1600 unidades en camión de 8 toneladas.